



# TIGER 352/MA

TIGER 352, manuelle Vertikal-Kreissägemaschine, für Schnitte von  $-45^\circ$  bis  $+60^\circ$ , auf Stahl auszuführen, für den Einsatz von HSS-Sägeblättern.

MERKMALE:

- Der Sägekopf gleitet auf Kugelumlauf-Linear-Doppelführungen.
- Elektrische Schalttafel (gekennzeichnete Kabelverbindung, Sicherheitshauptschalter vorgesehen mit Vorhängeschloss, Thermomagnetschutz, Unterspannungsauslöser, Phasenausfallschutz, Niederspannungsanlage 24 Volt).
- Niederspannungsschaltgriff IP55.








- Drehtisch mit mittlerem Zapfen und Axiallager für eine präzise Durchführung der eingestellten Gehrungsschnitte.
- Doppelter Zahnrädersatz für eine hohe Sägeleistung.
- Rotation des Sägeblatts mit 4 Drehzahlen (15/30/45/90 U/min - optional 30/60/90/180 U/min).
- Schraubstock Antigrat-Einrichtung und doppelter Werkstückblockierung.

- Späneräumbürste.
- Einstellbare Präzisionsanschläge mit Millimeterskala und klappbarem Anschlag, um Schnitte gleicher Länge auszuführen.
- Materialauflagearm mit Rolle, zum Befestigen der Ladebühnen.
- Untergestell mit Späneschublade und ausziehbarem Kühlmittelbehälter.
- Elektrische Kühlmittelpumpe zur Kühlung und Schmierung des Sägeblattes.


- Maschine wird ohne Sägeblatt geliefert.
  - Werkzeug und Gebrauchsanweisung mit Ersatzteilverzeichnis.
- Beim Modell TIGER 352 MA (mit pneumatischem Schraubstock) erfolgt das Öffnen und Schließen des Schraubstocks mit einem manuellen Ventil (mit Pedalsteuerung als Option erhältlich).

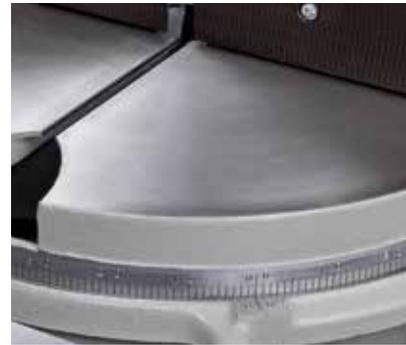

ZUBEHÖRE - SEITE47 - N° 02 - 03 - 05 - 09 - 13 - 26 - 39 - 43 - 71



HSS	kW	rpm	mm	Sägeblatt				Ø	mm	kg
				0°	+ 45°	+ 60°	- 45°			
350x32x2,5	1,8/2,5	15/30/45/90	190	350	115	95	180x95	350	90	
				350	110	95	125x95	350	64	
				350	90	90	90x90	350	45	
				350	110	95	125x95	350	64	380

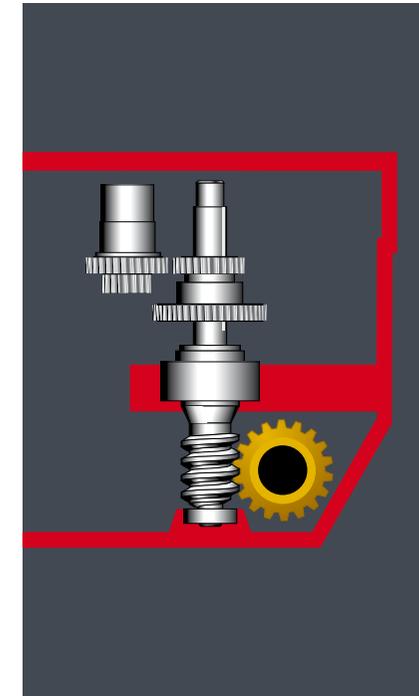

TIGER 352/MA