



FALCON

352/MA



FALCON 352, serra manual de disco HSS para o corte de metais de -45° a +45°, de alto rendimento de corte, realizada em fusão robusta de ferro fundido, prática e segura para qualquer operação de corte.

- A FALCON 352 pode ser fornecida na versão para bancada ou sobre pedestal, com motor trifásico de duas velocidades.

- A pedido, é fornecida com morsa pneumática (FALCON 352 MA, a morsa fecha-se automaticamente quando a cabeça é baixada), sendo esta versão fornecida sempre munida de pedestal.

ALGUMAS CARACTERÍSTICAS:

- Motor em classe de isolamento IP54.
- Eixo da rosca sem fim montado em par de rolamentos.
- Eixo porta-disco montado com par de rolamentos cônicos pré-carregados em tampão excêntrico.
- Embraiagem regulável do exterior.

- Dispositivo de bloqueio rápido mediante morsa com sem-fim, correção sobre patim prismático com barra ajustável.

- Mordentes fixos da morsa revestidos em aço, serrilhados e brunidos.

- Mordente móvel da morsa com regulação axial para segurar a peça o mais perto possível da linha de corte.

- Dispositivo de bloqueio anti-rebarba regulável, totalmente realizado em aço.

- Bomba eléctrica submersa alimentada a 48 Volts para a lubrificação e refrigeração do disco.

- Mola dupla para o retorno da cabeça.


- Batente ajustável para executar cortes da mesma medida.

- Braço de apoio da barra munido de rolo, preparado para a aplicação dos planos de carga.


- Máquina preparada para a elevação.

- Máquina fornecida sem disco.



- Chaves, manual de instruções e para o pedido de peças sobresselentes.

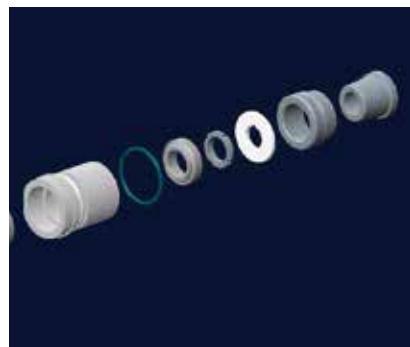

FALCON 352



FALCON 352MA



ACESSÓRIOS - PAG 47 - N° 01 - 02 - 05 - 25 - 64 - 71 - 79

	FALCON	HSS				0°	∅	∅	∅	∅	∅	
352	220	350x32x2,5	1,1/2,2	30/60	130	+45°	350	100	85	90x80	250	40
352MA	245					-45°	350	75	75	90x65	250	40