




PH 262 HB



PH 262 HB, para além do corte no modo manual, a serra executa cortes simples sem operador.

CICLO DE CORTE HB:

- Uma vez colocado a barra e fechado a morsa, inicia-se a fase de corte que utiliza o peso do arco controlado por um circuito hidráulico para regular a velocidade de descida; a fita pára assim que o corte é feito, o arco é levantado manualmente até à posição necessária para o avanço da barra e bloqueado mediante válvula hidráulica com comando manual.


Características: (ver SHARK 262).




PH 262HB



PH 262 - PH62HB

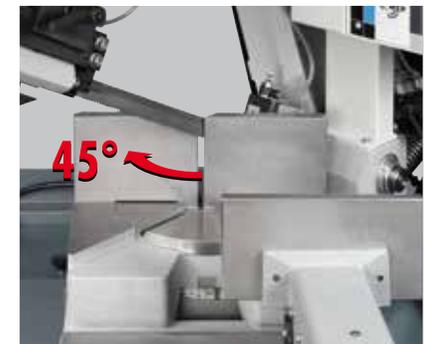

PH 262 - PH62HB

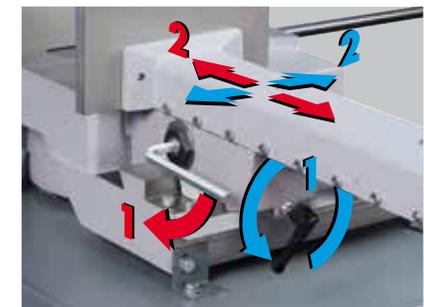

PH 262 - PH62HB

ACESSÓRIOS - PAG 47 - N° 02 - 04 - 18 - 19 - 57 - 72 - 80

mm	kW	m/min	mm	0°	○	□	▭	kg
				+ 45°	+ 60°	- 45°		
2450x27x0,9	0,70/0,81	46/92	245	225	160	140	90x90	265
				90	145	125	150x100	

