FALCON
352/MA

FALCON 352, segatrice manuale a disco HSS per il taglio di metalli da -45° a +45°, ad alto rendimento di taglio, costruita in robusta fusione di ghisa, è pratica e sicura per qualsiasi operazione di taglio. La FALCON 352 può essere fornita in versione da banco o su piedistallo, con motore a due velocità trifase.
A richiesta viene fornita con morsa pneumatica (FALCON 352 MA, abbassando la testa si chiude automaticamente la morsa) questa versione è fornita sempre completa di piedistallo.

ALCUNE CARATTERISTICHE:
- Motore in classe di isolamento IP54.
- Albero vite senza fine montato su coppia di cuscinetti.
- Albero portadisco montato con coppia di cuscinetti conici precaricati su tampone eccentrico.
- Frizione regolabile dall'esterno.
- Dispositivo di bloccaggio rapido con morsa a vite, scorrevole su slitta prismatica con lardone registrabile.
- Ganasce fisse della morsa riportate in acciaio zigrinate e brunite.
- Ganascia mobile della morsa a regolazione assiale per serrare il pezzo il più vicino possibile alla linea di taglio.
- Bloccaggio antibava regolabile, interamente realizzato in acciaio.
- Pompa elettrica sommersa a 48 Volt per la lubrorefrigerazione del disco.
- Doppia molla per richiamo testa.
- Battuta registrabile per eseguire tagli della stessa misura.
- Braccetto appoggia barra completo di rullo, predisposto per l'applicazione dei pianali di carico.
- Macchina predisposta per il sollevamento.
- Macchina fornita senza disco.
- Chiavi, manuale di istruzioni e per la richiesta di parti di ricambio.

ACCESSORI DA PAG 47 - N° 01 - 02 - 05 - 25 - 64 - 71 - 79

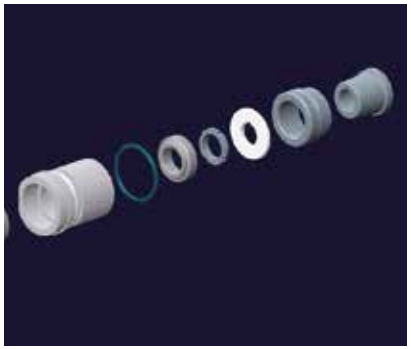

FALCON 352



FALCON 352MA





							Ø	○	□	▭	Ø	■
		HSS										
FALCON	kg	mm	kW	rpm	mm	0°	350	115	100	130x80	250	50
352	375	250÷350x32x2,5	1,1/2,2	30/60	130	+45°	350	100	85	90x80	250	40
352MA	375					-45°	350	75	75	90x65	250	40