


SHARK 332 RC KONNECT

Vollautomatische, programmierbare Doppelgehrungs-Bandsäge, die höchste Sicherheit und Leistung maximiert und zuverlässige Bearbeitungen und eine intelligente Produktion bietet

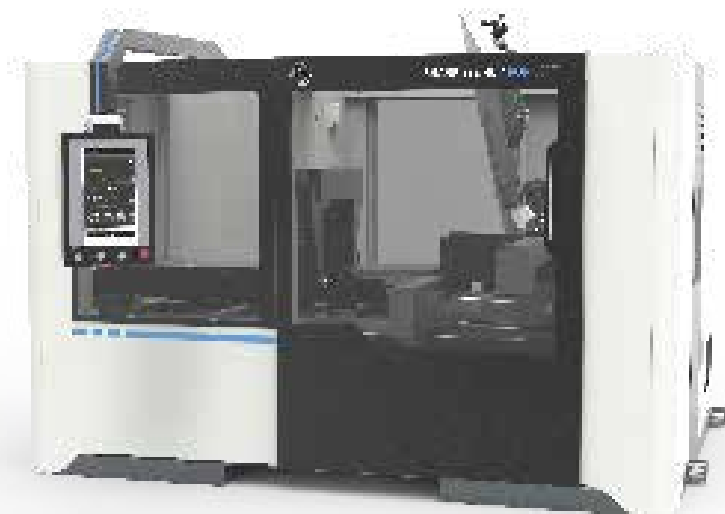

□ AUTOMATISCHE SÄGEMASCHINE

□ ELEKTRO-HYDRAULISCHE

□ BAND-

□ ZUM SCHNEIDEN VON -60 ° BIS + 60 ° .

Sie kann automatisch und halbautomatisch betrieben werden.

SCHNEIDBEREICH

	○	□	▭	▭
0° / mm	310	300	330 x 300	230 x 310
+45° / mm	180	180	180 x 130	180 x 300
+60° / mm	90	95	90 x 80	90 x 290
- 45° / mm	160	160	160 x 160	130 x 280
- 60° / mm	60	60	60 x 80	40 x 250
MAXIMALE ÖFFNUNG DES SCHRAUBSTOCKS	330 mm			
RESTSTÜCKLÄNGE STANDARD	390 mm			
MINIMALSCHNITTFÄHIGKEIT	10 mm			


LEISTUNGSMERKMALE

SÄGEBANDABMESSUNGEN	3770 x 27 x 0.9 mm
SCHNITTGESCHWINDIGKEIT	15÷100 m/min
MOTORLEISTUNG	2.2 Kw
SCHNITTGESCHWINDIGKEIT STUFENLOS	3 Kw
ZUFÜHREREINZELHUB	1500 mm - MODULARES SYSTEM
VORSCHUBGESCHWINDIGKEIT DES ZUFÜHRERS	6 m/min
MAXIMALVORSCHUBGEWICHT DES ZUFÜHRERS	1360 Kg
KAPAZITÄT DER KÜHLMITTELWANNE	180 L
KAPAZITÄT DES HYDRAULIKAG-GREGATES BEHÄLTER	70 L
INSGESAMT ABSORBIERT LEISTUNG	7.621 Kw

GEWICHT UND GRÖSSE

HÖHE DES ARBEITSTISCHES 930 mm

GEWICHT 2750 kg



A = 3050 mm
B = 2300 mm

1 = 2100 mm

2 = 2200 mm

3 = 3400 mm

