SHARK
282 CCS/MA

Shark 282 CCS (Cut Control System), sierra de cinta para cortes desde -45° a +60°.
- Además del corte en modo manual, la sierra realiza cortes sueltos sin operador, utilizando el peso del cabezal controlado por un freno hidráulico; una vez realizado el corte, el arco se eleva manualmente hasta la posición necesaria para el avance de la barra.
En la versión con mordaza neumática (MA) la apertura/cierre de la mordaza se realiza con una válvula de accionamiento manual (opcional con accionamiento de pedales).
CARACTERÍSTICAS: (véase Shark 282)

SHARK 282CCS

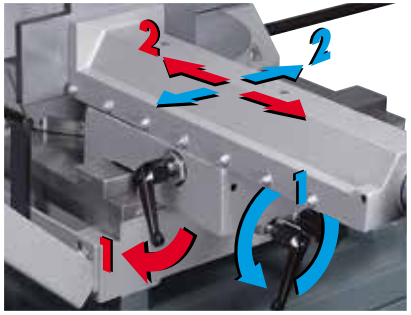

SHARK 282/282CCS

SHARK 282/282CCS

ACCESSORIOS - PÁGINA 47 - N° 02 - 03 - 04 - 09 - 12 - 20 - 34 - 57 - 72 - 80

				0°	250	220	280x220	
				+ 45°	230	200	220x200	
mm	kW	m/min	mm	+ 60°	120	80	140x80	kg
2950x27x0,9	1,5/1,8	36/72	285	- 45°	200	170	200x140	440